

MiniJet Trocknungssysteme sind eine kostengünstige Lösung zur Trocknung von Verkaufsverpackungen bei niedrigen bis mittleren Leistungen. MiniJet ist die ideale Lösung zur Trocknung kleiner Flaschen, Dosen, Brick Verpackungen und andere kleine Behälter vor der Inspektion, Kodierung, Etikettierung oder Sekundärverpackung. JetAirs Zentrifugal- oder regenerative Gebläse liefern saubere, gefilterte Luft an ausgewählte Luftkomponenten um Feuchtigkeit oder Rückstände zu entfernen. Der MiniJet wurde nach hohen hygienischen Standards für Lebensmittel-, Molkerei- und aseptischen Verpackungslinien konstruiert. Hygienische Anforderung wie keine ebenen Flächen oder freistehenden Gewinden, keine Hohlkörper oder -teile, ein innovatives Design das die schnelle, werkzeugfreie Demontage des gesamten Systems für einfache Reinigung.

MiniJet

- Edelstahl Konstruktion (AISI 304 / 316)
- Abgeschrägte Abdeckung
- Abnehmbare Seitenwände
- Sichtfenster
- Lärmdämmung
- Abnehmbare Tropfwanne



Optionen (nicht dargestellt):

- Energieeffiziente Zentrifugal oder regenerative Gebläse
- Luftkomponenten: Kundenspezifisch zur Anwendung
- Lufterlaßfilterung
- Führungen kundenspezifisch für Trocknungsanwendungen
- Gebläse und Steuerungen
- Gehäuse
- Frequenzumrichter
- HIM Tastenschnittstellen
- Netzwerkintegration

Technische Spezifikationen

Abmessungen:

515mm Länge, 443mm Breit
1240mm Hoch

Konstruktion:

Edelstahl AISI 304 oder 316 - abwaschbar
Hygienisches Design
Keine offenen Gewinde
Keine Hohlkammern oder -teile
Einfach zu demontieren für einfache internen Reinigung

Sicherheit:

UL508, cUL, CE Standards
Integrierter LOTO Hauptschalter
CAT 1-3 verfügbar
Türverriegelung (optional)

Anschlussleistungen:

460VAC, 3 Phasen,
3,75-9 kW [5-12HP]

Lärmpegel:

69-85dBA

Luftquellen:


JetAir Zentrifugal- oder regenerative Gebläse

Optionen


Integriertes Transportband
Bandsteuerung
Steuerungspakete
Ionisierte Luft zur Abblasung
Gebläsehalterung
Gebläse- und Steuerungsgehäuse

Die Abmessungen des MiniJet sind kundenspezifisch anpaßbar

Standardkonfiguration #1:

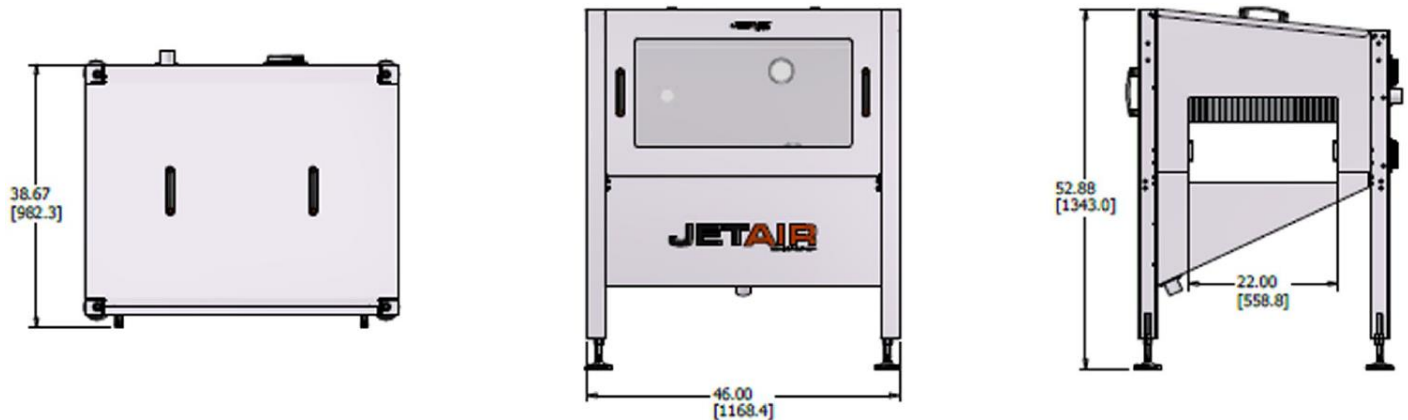

Standardkonfiguration #2:

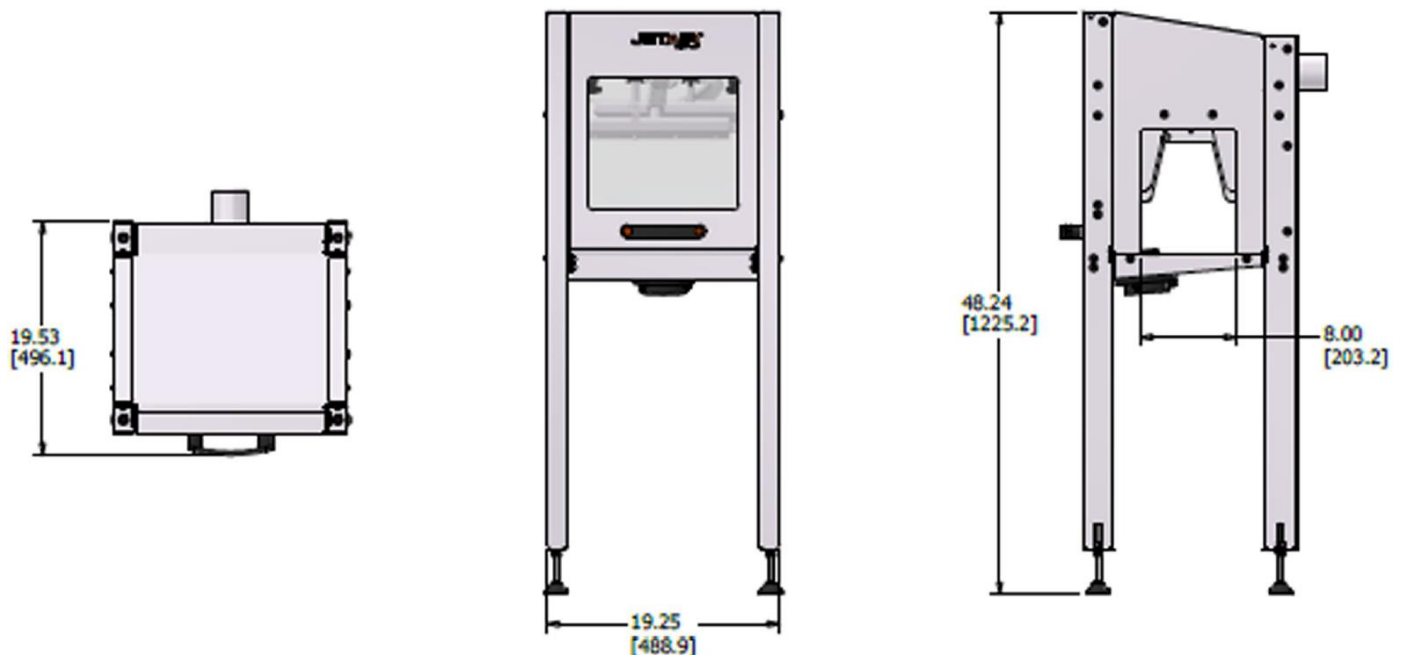

Vertretung:

HENCKERT ENGINEERING GMBH

Postfach 1320 - D- 53731 Sankt Augustin
 Weißdornweg 26 - D- 53757 Sankt Augustin
 Tel.: +49(0)2241-341999 Fax: +49(0)2241-341990
info@henckert.de www.henckert.de