

Gebläse Gehäuse & Spritzschutz

Ergänzen Sie JetAirs Spritzschutz Optionen mit einem Gebläse Gehäuse für eine einfach zu installierende, kostengünstige Trocknungslösung.

Unsere Edelstahl- Gebläse- Gehäuse wurden konstruiert, um das JetAir Hochgeschwindigkeits- Zentrifugal- Gebläse, den Frequenzumrichter und die Steuerungseinheit in einem integrierten Gehäuse zu schützen. Ergänzt mit unserem Spritzschutz, in den die Luftmesserkomponenten montiert werden und die die Feuchtigkeit in der Luft auffangen, erhalten Sie eine ideale Trocknungslösung für Verpackungslinien mit moderaten Leistungen. Verwendet werden JetAirs Hochgeschwindigkeits- Zentrifugal- Gebläse um saubere, öl- freie, gefilterte Luft für die Trocknung oder das Abblasen Ihrer Produkte vor der Etikettierung, Inspektion, Kodieren, Sleeven, Sekundärverpackung, und weiteren Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Diese lassen sich einfach in bestehende Verpackungslinien und Liniensteuerungen integrieren.



HENCKERT ENGINEERING GMBH

Postfach 1320 - D- 53731 Sankt Augustin
Weißdornweg 26 - D- 53757 Sankt Augustin
Tel.: +49(0)2241-341999 Fax: +49(0)2241-341990
info@henckert.de www.henckert.de

1756 eastman ave, #100
ventura, ca 93003 usa
sales@jetairtech.com
(805) 654-7000
www.jetairtech.com

Anlageneigenschaften

GEHÄUSE HIGHLIGHTS

- Integriertes sicheres Design für Gebläse und Steuerung in separaten Bereichen
- Voll integrierte Steuerung
- Frei-stehend mit justierbaren Füßen
- Lärmdämmung
- Verschiedene kompakte Größen

SPRITZSCHUTZ HIGHLIGHTS

- Montagehalterungen für anwendungsspezifische Luftmesser- Komponenten
- Feuchtigkeitsfänger
- Geringe Luft- Lärm Reduktion
- Abhebbare Seitenwände
- JetSet™ Halterungen für schnelle wiederholbare Formatwechsel
- Verschiedene Größen zur Anpassung an Linie
 - 1000-2000mm+ [40-80"+]

STEUERUNG

- Entsprechend UL508, CSA, & CE Standards
- Minimaler Bedieneraufwand (starten & laufen lassen)
- Frequenzumrichter
- Einfache Touch Screen Steuerung:
 - An/Aus
 - Leistung
 - Zeitgeber
- Hauptschalter mit Sicherungen

WARTUNG

- Reinigbare AISI 304 Edelstahl-Konstruktion
- Wartungsindikatoren für Serviceintervalle
- Abgeschrägte Oberseiten
- Außenliegender Filter für einfache Filterwechsel
- Minimales Ersatzteilaufkommen

Beispiel- Konfigurationen

Gebläse Gehäuse und Spritzschutz können an jede Konfiguration angepaßt werden, entsprechend Ihres Transportbands und verfügbarem Platz in der Linie, usw...

DL1500 & ENC700



DL1000 & ENC500




DL2000 & ENC800



Beispiel Abmessungen: ENC700 & DL15000


inches[mm]

ENC700 Gebläse Gehäuse

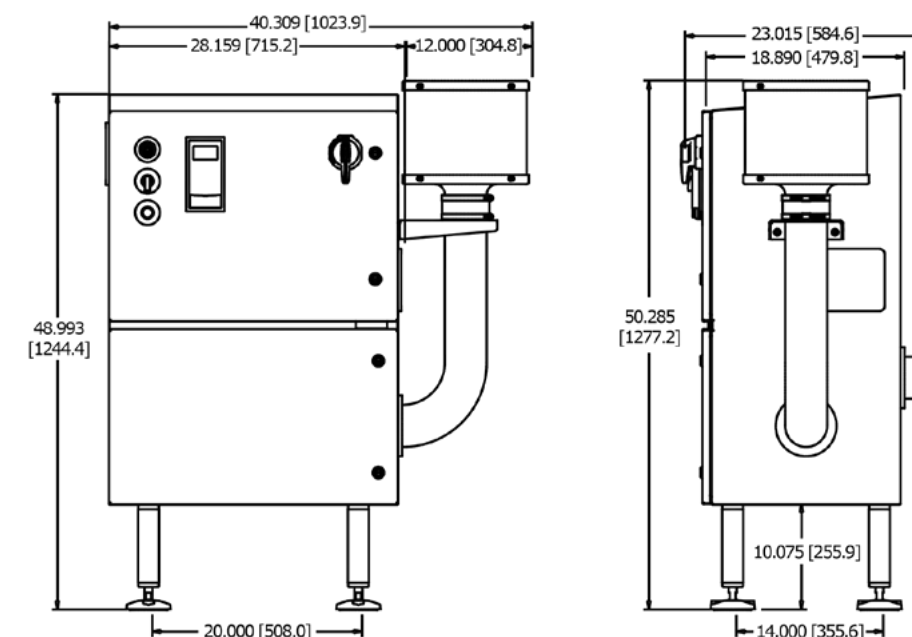

DL1500 Spritzschutz

*Länge wird entsprechend angepasst.

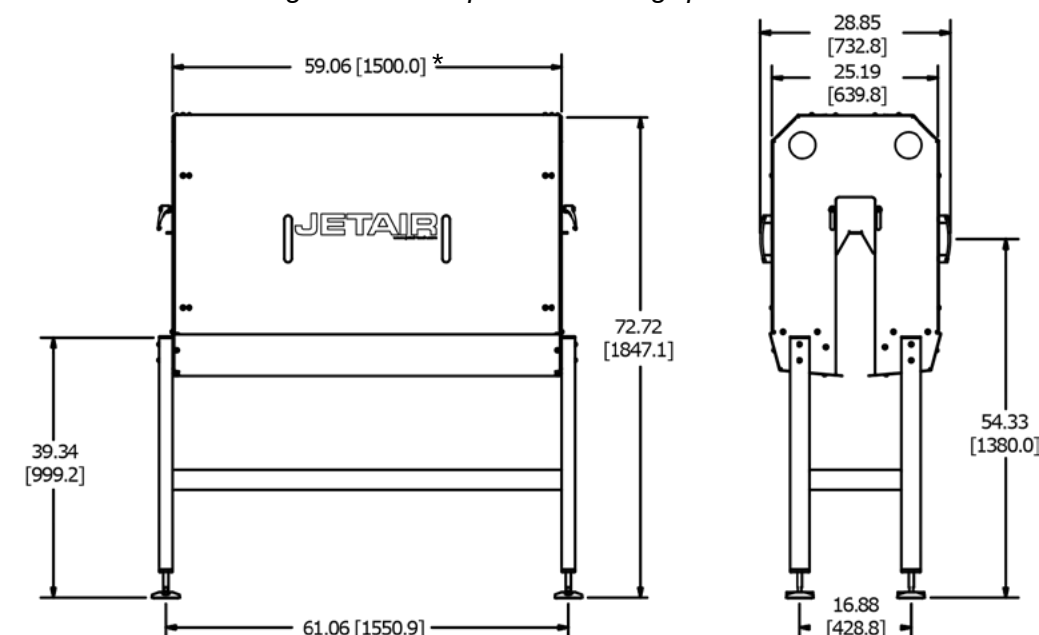

Verfügbare Sicherheits- Zertifizierungen:

